


IPC2255-Gi4N

Human Recognitive HD Network Varifocal IR Bullet Camera



Особенности

Отличное качество изображения

- 2.0 Мп 1/1.9" Сенсор КМОП с прогрессивной разверткой
- Высокое разрешение и плавное изображение, 1080p@30к/с
- Сверхнизкое освещение, 0.001лк с цветным изображением
- WDR / BLC / HLC / 3D шумоподавление

Intelligent Functions


- Up to 18 targets simultaneously
- Target capturing and characters recognizing
- Bi-directional people counting
- Built-in picture comparison algorithm, best picture selection
- Face Intelligence Exposure

Abundant Functions and Features

- Micro SD card slot, supports Automatic Network Replenishment (ANR)
- Bi-directional audio / alarm in/out / RS485
- -40°C ~ 60°C operation temperature
- PoE

Размеры

Единицы:мм

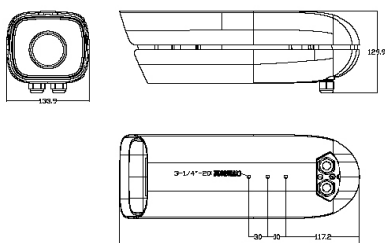

Описание

IPC2255-Gi4N	
Камера	
Image Sensor	1/1.9" КМОП
Pixels	2.0 Мп
Min. Illumination	Color: 0.001Lux @ (F1.4, AGC ON) B/W: 0.0001Lux @ (F1.4, AGC ON)
Shutter Speed	1/7.5 ~ 1/16,000с
Day / Night	Авто (ICR) / цветной режим / ч/б режим
Wide Dynamic Range	Цифровой WDR
S/N Ratio	52дБ
White Balance	Авто / Ручная
Gain Control	Авто / Ручная
Backlight Compensation	Off / WDR / BLC / HLC
Объектив	
Auto Iris	DC drive
Фокусное расстояние	15 ~ 50mm @ F1.4 motorized varifocal lens
Focus Control	Manual / Semi-Automatic / Auto
ИК подсветка	
IR Distance	100м
IR Intensity	Смарт ИК
Изображение	
Формат сжатия	H.265 / H.264
Разрешение	Основной поток: 1080p Дополнительный поток: D1
Частота кадров	Основной поток: 1080p@30к/с Дополнительный поток: D1@30к/с
Битрейт	32кбит/с ~ 16Мбит/с
Тип битрейта	VBR / CBR
Дополнительный поток	Supported
Отображение информации	Дата и время / Тревога / Направление / Пользовательская
Маска приватности	До 4 зон
Детектор движения	До 4 зон
Video Freeze	Поддерживается
ROI	Поддерживается
Цифровое шумоподавление	3D DNR
Антитуман	Поддерживается
Режим отображения	Переворот / Зеркально
Аудио	
Формат сжатия	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c
Битрейт	32 кбит/с ~ 64 кбит/с
Функции аудио	Двухсторонняя связь / AEC / Смешанная запись / Без звука
Сеть	
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (optional)
Поддержка браузеров	IPC Control (IE, Firefox, Chrome)
Количество подключений	До 10 пользователей
Совместимость	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Автоматическая детекция сетевого статуса (ANR)	Поддерживается
Recognitive Functions	
Target Detection	Person, Face up to 18 targets simultaneously
Captured Picture	Person, Face, Full view Built-in picture comparison algorithm, best picture selection
Target Characters	Direction / Speed level
People Counting	Bi-directional
Face Enhancement	Face Intelligence Exposure
Аналитика	
Alarm Triggers	Тревожный вход / Отключение сети / Заполнение диска / Ошибка диска
Alarm Events	Alarm report / Recording / Text overlay / Snapshot / External output / Email notice / Acoustic alarm
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 x RJ45 Ethernet 10M/100M
Audio In / Out	2 x входа / 1 x выход
Последоват. интерфейс	1 x RS485
Alarm In / Out	2 x входа / 1 x выход
Memory Slot	Micro SD card slot, supports up to 128GB
Environmental	
Operating Temperature	-40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F
Operating Humidity	10% ~ 95%
Protection Level	IP66
Electrical	
Power	AC 24V ± 10% / PoE (IEEE802.3at)
Power Consumption	Max. 25W
Габариты	
Вес	2,8кг
Размеры	383 x 129.9 x 133 мм / 15.05" x 5.11" x 5.24"