


2025

MAGNAR Решения для сферы образования,
ФСИН и залов судов. Системы контроля и
управления доступом.

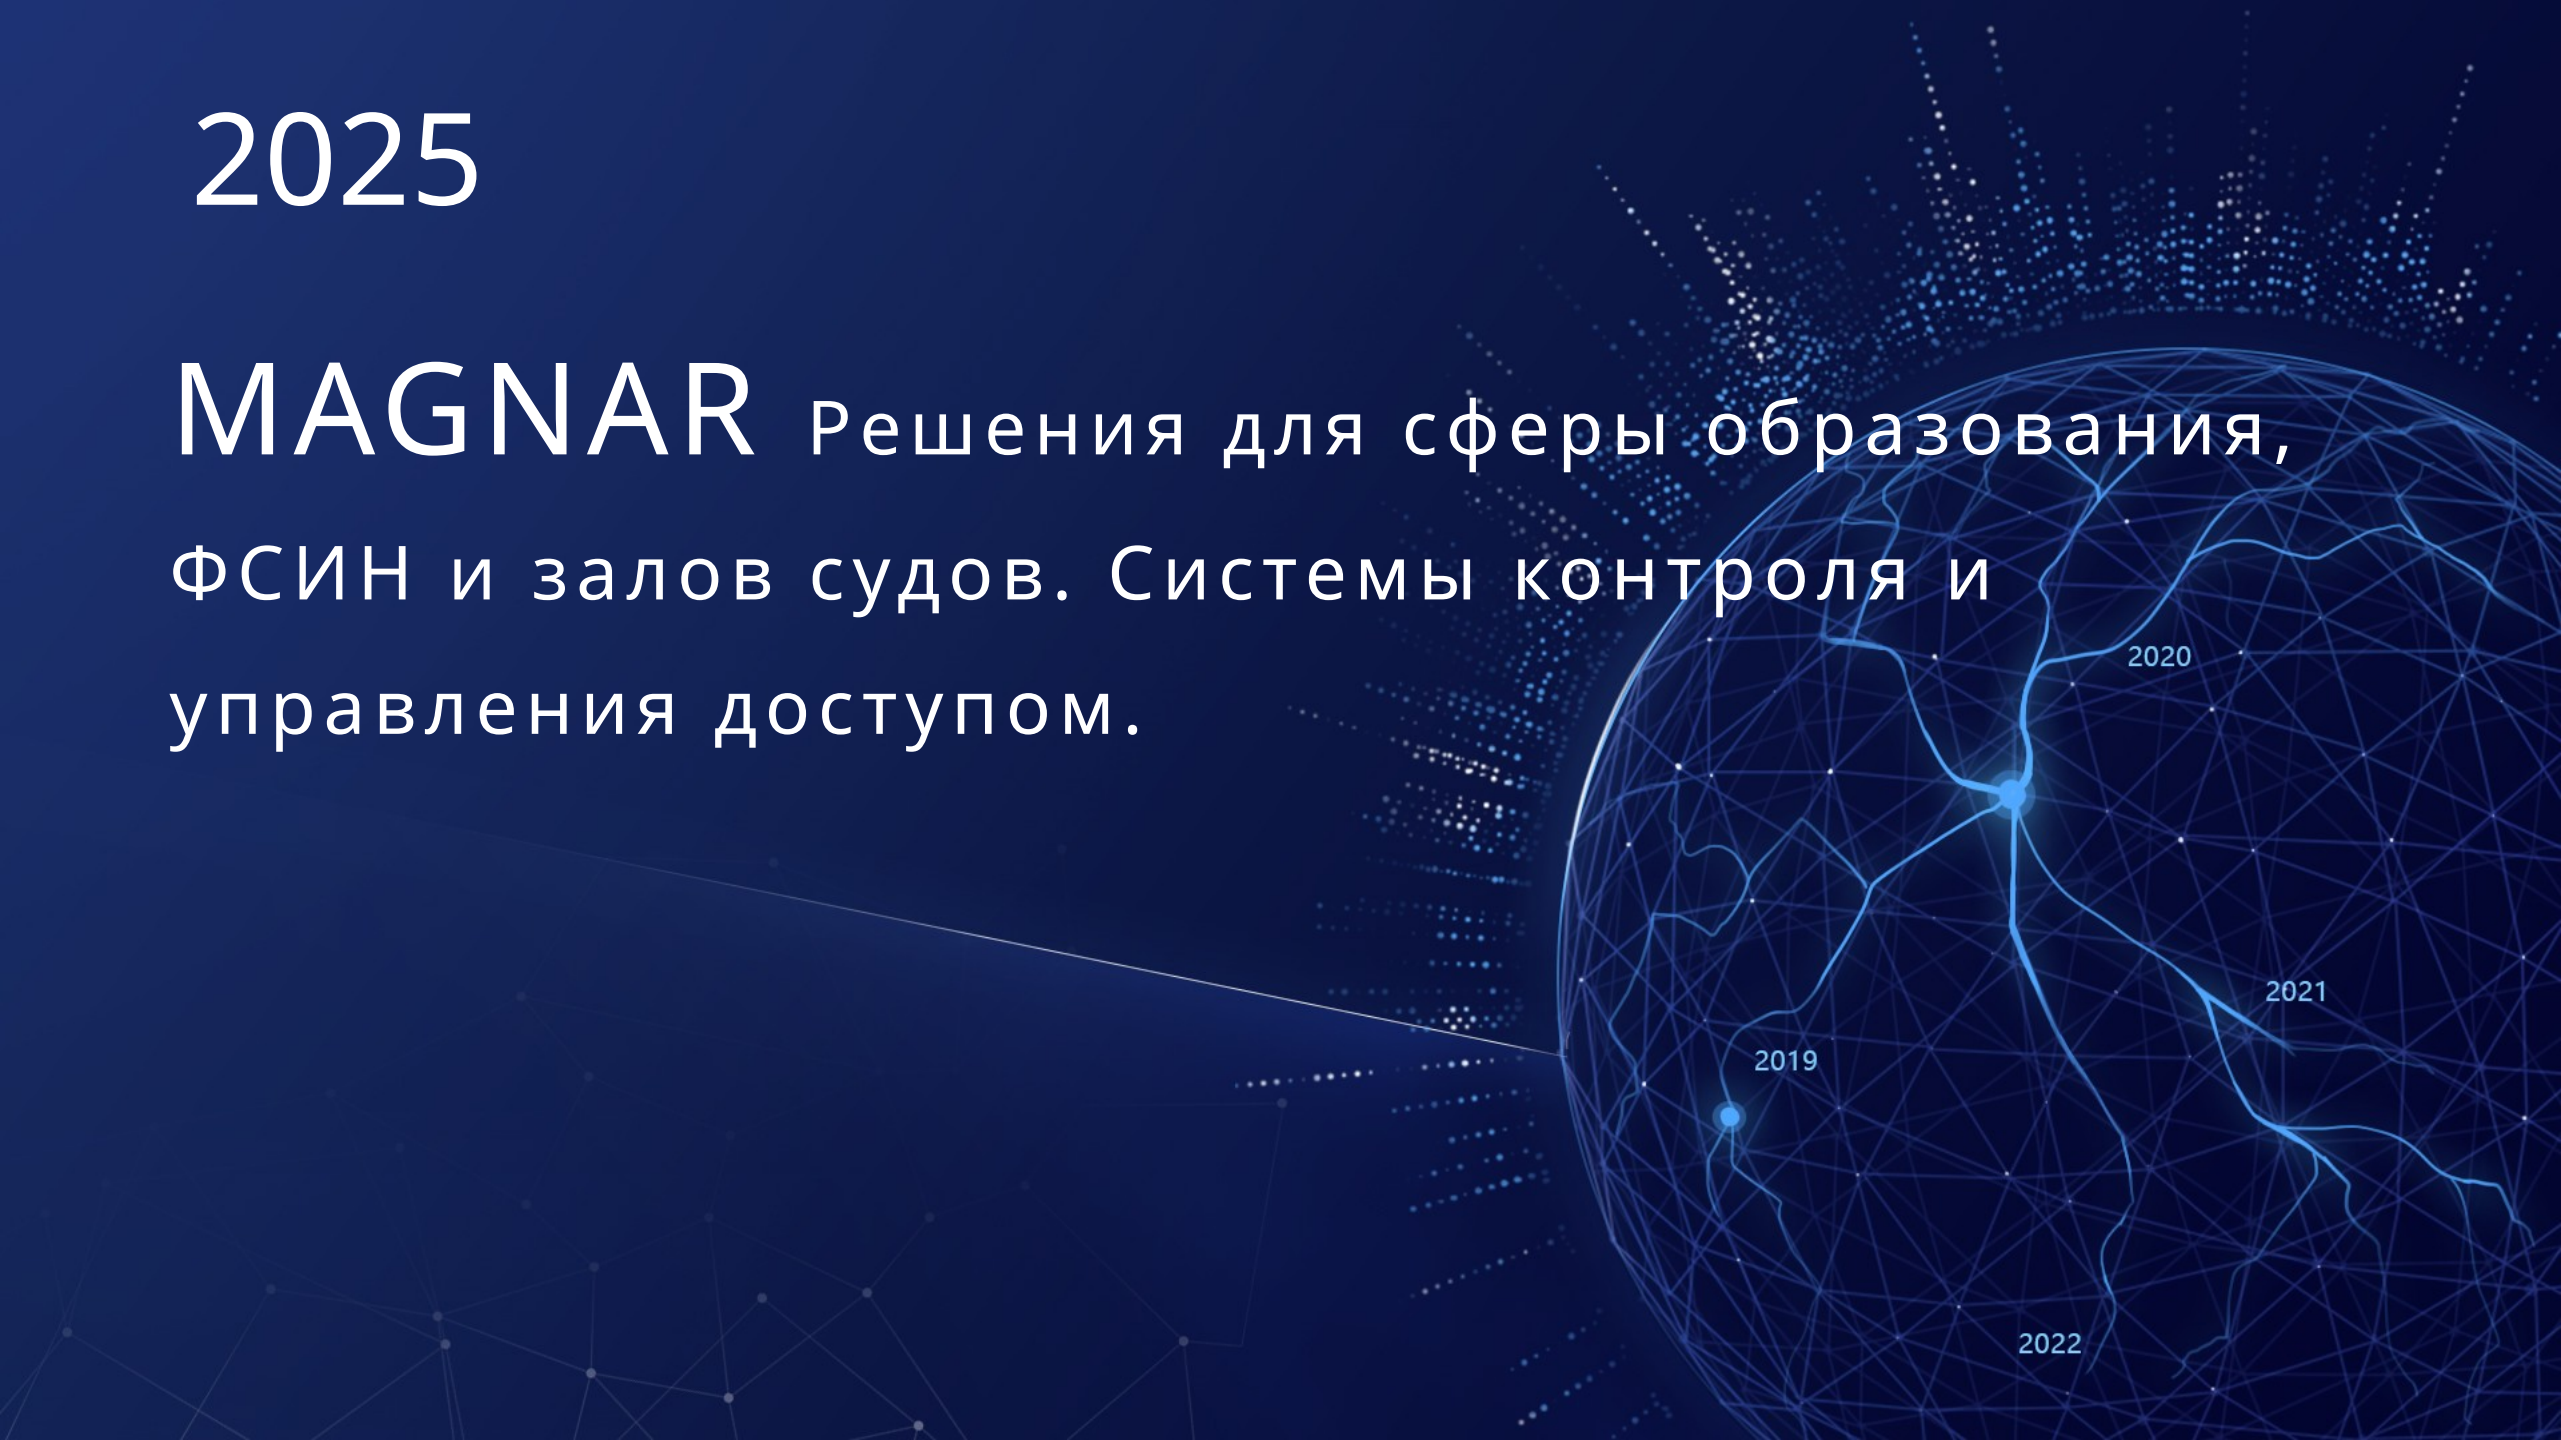


AI наблюдение

Платформы



PMSU

(Единая платформа управления безопасностью)

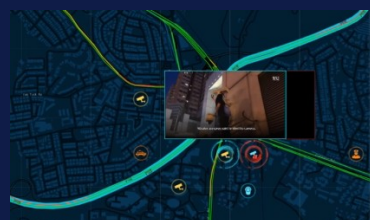

Периферийные устройства



Видеорегистратор



AI Бокс




Шлюз безопасности

Внешние устройства



AI камеры

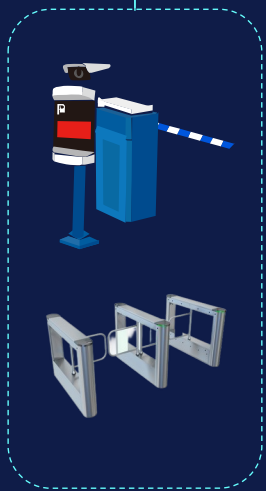

Системы доступа




Управление посетителями



СКУД



Интерком

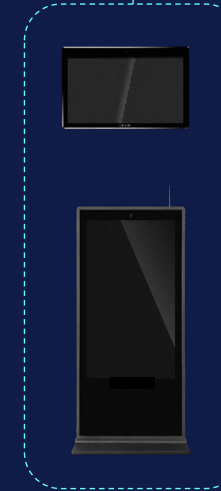

Киоски

Распознавание человека

Про (Ai
серия)
4K High-Definition, 2-
сторонняя аудио связь,
распознавание лиц, система
аналитики траектории людей



VS3382-NDFi 8MP TRAJECTORIES
ANALYTIC Semi Dome Camera

Стандарт (Ai
серии)
1Tops High-
Performance ,система
Starlight, распознавание
лиц, охрана периметра



VS2582-N4Fi
8MP Facial Recognitive
Bullet Camera



VS2582-NcFi4
8MP Facial Recognitive
Bullet Camera



VS3382-N4Fi
8MP Facial Recognitive
Semi Dome Camera



VS3382-Nc4Fi
8MP Facial Recognitive
Semi Dome Camera



VS1422-1C-N4Fi
2MP Facial Recognitive
Semi Dome Camera



VS1422-GN4Fi
4G Wireless Facial Recognitive
Mini Semi Dome Camera

Стандартные VS

Коммерческие VS

Starlight (работа при низкой освещенности)
Фиксированный объектив, простота
монтажа и настройки



VS2522-L-RID-NF
2MP INFARED BULLET IPC



VS1122-L-RID-NF
2MP SEMI DOME IPC



VS4122-RIS-L-NF
2MP MINI SEMI DOME
(VANDAL PROOF)



VS2552-L-RID-NF
5MP INFARED BULLET IPC



VS1125-RID-NF-L
5MP SEMI DOME IPC



VS4152-RID-NF-L
5MP MINI SEMI DOME
(VANDAL PROOF)

Стандартные VS

Камера для съемки при слабом
освещении с интеллектуальным
обнаружением событий и
комплексными интерфейсами



VS2522-L-RIS-NF
2MP INFARED BULLET
IPC



VS1122-L-RIS-NF
2MP SEMI DOME IPC



VS4122-RIS-L-NF
2MP MINI SEMI DOME
(VANDAL PROOF)



VS2552-L-NF-RIS
5MP INFARED BULLET
IPC



VS1125-RIS-NF-L
5MP SEMI DOME IPC)



VS4152-RIS-NF-L
5MP MINI SEMI DOME
(VANDAL PROOF)



VS2522-Z-NF-RIS
2MP INFARED IPC



VS3322-Z/L-RIS-NF
2MP VANDAL PROOF
SEMI DOME



VS-7025-S-NF-0L280
5MP PINHOLE CAMERA



VS2552-Z-NF-RIS-Z
5MP INFARED IPC



VS3325-RIS-NF-Z/L
5MP VANDAL PROOF
SEMI DOME

Полноцветные Starlight VS

Полноцветная камера уровня
Starlight со сверхбольшой
диафрагмой F1.0 и светодиодной
подсветкой теплого желтого цвета



VS2522-XCS/XCD-NF
2MP FULL COLOUR
STARLIGHT BULLET IPC



VS4542-N9Fi
4MP FULL COLOUR
STARLIGHT BULLET IPC

Специализированные VS

Монокулярная панорамная VS

Коррекция искажений |
Удаленный зум | Высокое
разрешение | Безопасная
среда (камерные
блоки/кабинеты для
досмотра)



VS3325-RIS50-NOiF-200LO
5-megapixel single-lens panoramic vandal-
resistant dome IPC

Решения для образования VS

4K, кабинеты образования,
мониторинг посещаемости
учащихся



IPC7201
EPTZ TEACHER TRACKING IPC



IPC7202
DUAL LENS STUDENT ATTENDANCE IPC

SDI Digital HD VS

Решение для
технологических залов
судов, дисциплинарных
комитетов и комнат для
допросов



VS820
HD-SDI ALL IN 1 IPC



VS224
HD-SDI INDOOR SEMI DOME



VS124
HD-SDI INDOOR DOME

Распознавание лиц, доступ на объекты

СКУД

система контроля доступа с распознаванием лиц с несколькими методами проверки (лицо, карта, отпечаток пальца), встроенное хранилище на 50 000 лиц, обнаружение в реальном времени, доступно в виде контроля доступа к двери, дверного замка



KSCA121
8-дюймовый терминал системы контроля доступа с распознаванием лиц



VS4122-N4Fi
Мини-полукупольная сеть HD с распознаванием лиц (Главная и вспомогательная)



KSCL120
Замок двери с распознаванием лица

Серия распознавания лиц

Возможности проверки лица 1:1 и идентификации лица 1:N, а также различные варианты размеров экрана, различные сценарии применения.



KSCA121-ANW-FID-D8
8-дюймовый одноэкранный терминал посещаемости с распознаванием лиц




KSCA121-ANW-FID(P)-DB
15,6-дюймовый терминал, подсчет посещаемости с двойным экраном и распознаванием лиц



KSCA121-ANW-FID(R)-H8
8-дюймовый отдельно стоящий терминал посещаемости с функцией распознавания лиц

Серия порталов

шлагбаумы, распашные ворота и рекламные двери, а также гибкие возможности расширения для сопутствующих ворот с функцией распознавания лиц, QR-кодов, считывателей удостоверений личности и считывателей



KSCG121-B1-L/M/R
Распашные турникеты



KSCG120-P1
Турникет с рекламной калиткой



KSCA121-EFC-BJ
8-дюймовый сопутствующий блок с функцией распознавания лиц


паспортов

Серия терминалов

система бесконтактных терминалов и управления лифтом с максимальной памятью на 50 000 лиц и удаленной доставкой мультимедийного контента, такого как прямые трансляции, плакаты и уведомления о встречах



KSCV120-ANW-F-B13
13-дюймовый терминал управления



KSCV120-ANW-F-B21
21-дюймовый терминал распознавания лиц



KSCV120-ANW-F-H55
55-дюймовый терминал распознавания лиц

Серия терминалов с

определением температуры тела

система распознавания лиц с максимальной емкостью 50 000 лиц, обнаружение в реальном времени, бесконтактное измерение температуры с точностью $\pm 0,3$ °C и поддержка нескольких методов доступа, таких как QR-коды, удостоверения личности и карты контроля доступа



KSCA121-ANW-TFC
8-дюймовый терминал распознавания лиц и проверки температуры



KSCA121-EFC-TBJ
8-дюймовый терминал распознавания лиц и проверки температуры (дополнительный блок)



KSCA121-ANW-TFIDR-H8
8.8-дюймовый отдельно стоящий терминал для распознавания лиц и проверки температуры

PMSU

PMSU

Интегрированная система
безопасности управления
информацией о людях и транспортных
средствах



ZCS-S-1000-PMSU
Программная
платформа



ZCS-H-1000-PMSU
Аппаратное
оборудование USMP
«все в одном»

PMSI

Интегрированная система
контроля доступа и учета рабочего
времени персонала и
транспортных средств



ZCS-H-1500-PMSI
Интеллектуальная
платформа управления
доступом персонала

Бесконтактная система распознавания ВХОД (ВЫХОД)

HIGHLIGHT

Режим реального времени



VS2582-NcFi4 or VS3382-Nc4Fi

- Разрешение 4K Ultra HD для потрясающей детализации снятого видео.
- Низкая освещенность Star-Light 0,0002 люкс для исключительного качества изображения в условиях низкой освещенности.
- Два форм-фактора: доступны камеры в цилиндрическом и купольном исполнении.
- Зум цилиндрической камеры: диапазон масштабирования от 6 до 22 мм для широкоугольного обзора или просмотра крупным планом.
- Зум купольной камеры: диапазон зума от 2,8 до 12 мм для охвата широкой территории или детального наблюдения.
- Распознавание лиц без датчика: используется передовая технология для эффективного и точного захвата лица.
- Фронтальное распознавание лиц: распознавание лиц выполняется непосредственно на камере для более быстрой обработки.
- Большая база данных: поддерживает до 50 000 лиц для комплексного распознавания.
- Открытые интерфейсы: поддерживает протоколы GA1400 и COI для простой интеграции с существующими системами безопасности.
- Вторичная поддержка разработки: обеспечивает настройку и интеграцию с конкретными приложениями или платформами.



Сценарии



Входы
(выходы)



Бесконтактный вход



Отслеживание
перемещения

Отслеживание перемещения персонала и посетителей




VS3382-NDFi

HIGHLIGHT

- Изображение 4K Starlight: исключительное качество изображения даже в полной темноте (0,0002 люкс).
- Зум-объектив 2,8–12 мм: широкий угол обзора и возможность съемки крупным планом.
- Аудио и видео: встроенный микрофон и динамик для двусторонней внутренней связи.
- Распознавание лиц с помощью искусственного интеллекта: точный захват и распознавание лиц (до 50 000 лиц).
- Автономное сопоставление лиц: работает даже без постоянного подключения к сети.
- Открытые API: интегрируется с другими системами для индивидуальных приложений (GA1400/COI).


Режим реального времени

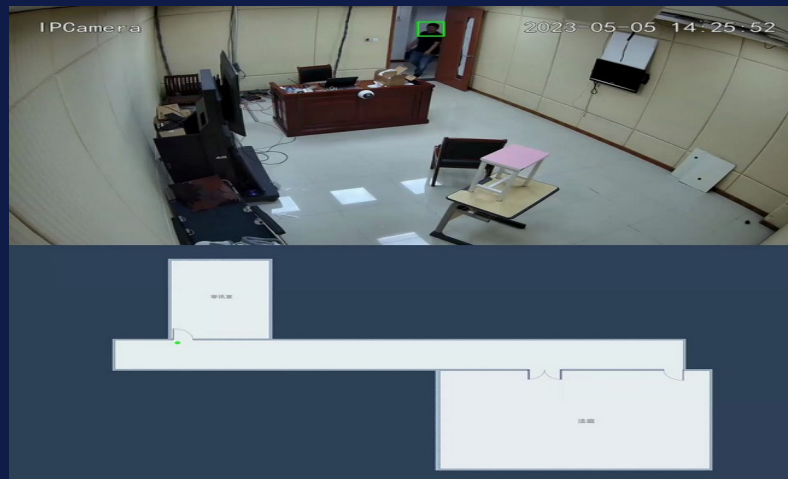


Сценарии



ФСИН

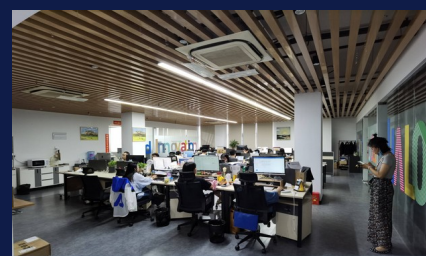

Предприятия

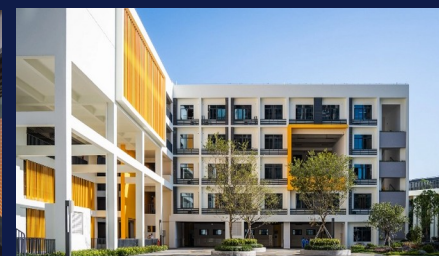

Образование

Двойная антивандальная купольная камера

Камера Gemini с распознаванием лиц.




Распределенное распознавание лиц с двумя объективами: один основной, один дополнительный



Обеспечение безопасности охраняемых объектов

Единая система безопасности для интеграции и управления контролем доступа персонала, транспортных средств и периферийных устройств безопасности в помещениях охраняемых объектов.

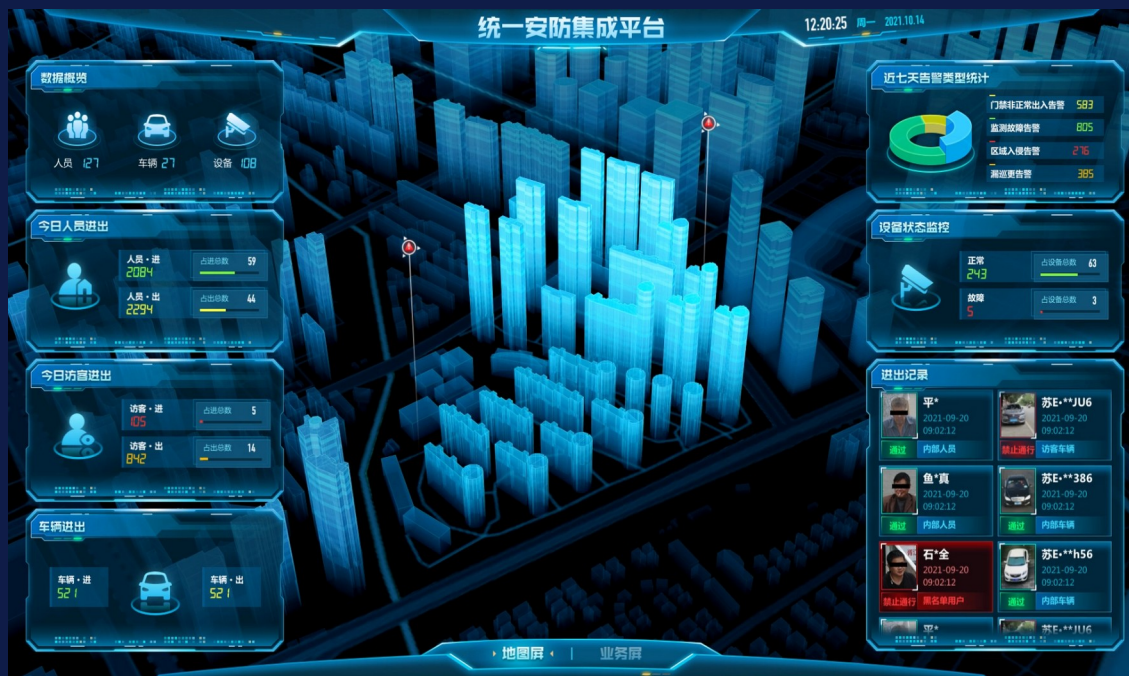

Безопасность помещений

При помощи использования интеграции SDK была разработана единая система безопасности для объединения ранее разрозненных систем, в том числе системы посещаемости, системы контроля доступа и системы дверного доступа, обеспечивая унифицированный доступ и управление.



ООО «Концепт Технотрейд»
ООО «ЕвроСтайл Трейд»

MAGNAR.RU

MAGNAR.BY

MAGNAR.KZ

E-mail: ctt-info@yandex.ru

info@estrade.by

Тел.: +7 (901) 538 71 32

+7 (901) 538 71 33

+ 375 (29) 709 25 04

+375 (29) 758 34 73

THANKS!

